

KOOD TECH

安徽快点科技有限责任公司

真芯 智能 安全 无忧



官网: www.koodpower.com

热线: 400-176-1760

地址: 安徽省合肥市高新区创新大道2800号软件园二期F5栋

一站式锂电池解决方案服务商

A品电芯、3年换新



A品电芯 安全无忧

CONTENTS 目录

01

关于我们

安徽快点科技有限责任公司

02

产品介绍

A品电芯, 安全无忧

03

售后服务

高效售后更舒心

04


小程序介绍

快点锂电管家小程序

ABOUT US 关于我们

国内最早应用互联网技术开展铅酸和锂离子动力电池销回一体化循环业务的集团化公司

The first group company in China to apply Internet technology to carry out integrated cycle business of lead-acid and lithium-ion power battery sales.

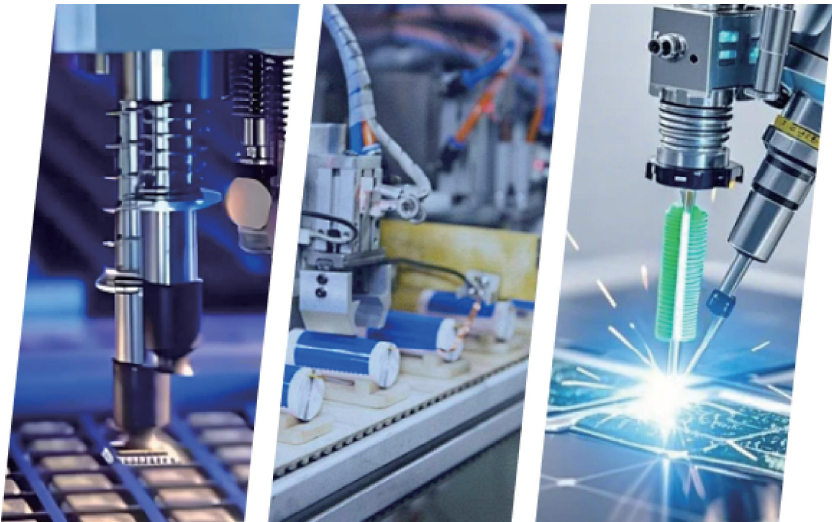

南都华拓-智能工厂数字化车间

安徽快点科技有限责任公司成立于2015年，是国内最早应用互联网技术开展铅酸和锂离子动力电池销回一体化循环业务的集团型公司，是资源循环领域“互联网+”的先行者。公司自主开发了SaaS供应链管理信息系统和“铅迹”危废回收智慧溯源系统，采用物联网、二维码溯源等技术促进产业链全流程有效监管，实现对动力电池的销售、回收、处置再生等环节的可追溯管理。



快点锂电

. 发展历史

10 年

. 拥有电池生产线

27 条

. 旧电池年回收能力

100 万吨

. 累计服务用户

4000 万

PRODUCT 产品介绍

产品优势

A品电芯(高质量), 自研BMS(更适配), 智慧锂电品质(更智能)。
三年质保换新(更安心), 高效售后(更舒心), 太平洋保险承保(更放心)。

两轮系列-6023A



标称电压:64V	持续放电电流:≤30A
充电电压:60V±5V	充电参数:≤73V10A
材料体系:磷酸铁锂	防护等级:IP65
产品尺寸(mm):168x143x280	适用电机:≤800W
产品重量:11±1KG	通讯方式: 蓝牙、RS485
电芯充电温度: 0-60°C	使用温度: -20-60°C
标称能量: 1280WH	加热功能: 选配

两轮系列-6050S



标称电压:64V	持续放电电流:≤50A
充电电压:60V±5V	充电参数:73V15A(max)
材料体系:磷酸铁锂	防护等级:IP65
产品尺寸(mm):240X170X330	适用电机:≤1000W
产品重量:20.5±1KG	通讯方式: 蓝牙、RS485
电芯充电温度: 0-60°C	使用温度: -20-60°C
标称能量: 2560WH	加热功能: 选配

两轮系列-6026A



标称电压:64V	持续放电电流:≤30A
充电电压:60V±5V	充电参数:73V10A(max)
材料体系:磷酸铁锂	防护等级:IP65
产品尺寸(mm):165x165x268	适用电机:≤800W
产品重量:12±1KG	通讯方式: 蓝牙、RS485
电芯充电温度: 0-60°C	使用温度: -20-60°C
标称能量: 1472WH	加热功能: 选配

两轮系列-6050



标称电压:64V	持续放电电流:≤50A
充电电压:60V±5V	充电参数:73V15A(max)
材料体系:磷酸铁锂	防护等级:IP65
产品尺寸(mm):200x185x325	适用电机:≤1000W
产品重量:18.5±1KG	通讯方式: 蓝牙、RS485
电芯充电温度: 0-60°C	使用温度: -20-60°C
标称能量: 2560WH	加热功能:选配

两轮系列-6035



标称电压:64V	持续放电电流:≤45A
充电电压:60V±5V	充电参数:73V10A(max)
材料体系:磷酸铁锂	防护等级:IP67
产品尺寸(mm):180x170x310	适用电机:≤1000W
产品重量:15±1KG	通讯方式: 蓝牙、RS485
电芯充电温度: 0-60°C	使用温度: -20-60°C
标称能量: 1920WH	加热功能:选配

两轮系列-6060S



标称电压:64V	持续放电电流:≤60A
充电电压:60V±5V	充电参数:73V15A(max)
材料体系:磷酸铁锂	防护等级:IP65
产品尺寸(mm):240X170X330	适用电机:≤1200W
产品重量:24±1KG	通讯方式: 蓝牙、RS485
电芯充电温度: 0-60°C	使用温度: -20-60°C
标称能量: 3200WH	加热功能: 选配

两轮系列-6060M



标称电压:64V	持续放电电流:≤60A
充电电压:60V±5V	充电参数:73V15A(max)
材料体系:磷酸铁锂	防护等级:IP65
产品尺寸(mm):245X180X325	适用电机:≤1200W
产品重量:24±1KG	通讯方式: 蓝牙、RS485
电芯充电温度: 0-60°C	使用温度: -20-60°C
标称能量: 3200WH	加热功能: 选配

两轮系列-7236A



标称电压:76.8V	持续放电电流:≤45A
充电电压:72V±5V	充电参数:87.6V10A(max)
材料体系:磷酸铁锂	防护等级:IP65
产品尺寸(mm):200x165x310	适用电机:≤1000W
产品重量:18.5±1KG	通讯方式: 蓝牙、RS485
电芯充电温度: 0-60°C	使用温度: -20-60°C
标称能量: 2304WH	加热功能: 选配

两轮系列-7223A



标称电压:76.8V	持续放电电流:≤30A
充电电压:72V±5V	充电参数:87.6V10A(max)
材料体系:磷酸铁锂	防护等级:IP65
产品尺寸(mm):195X143X280	适用电机:≤800W
产品重量:12.5±1KG	通讯方式: 蓝牙、RS485
电芯充电温度: 0-60°C	使用温度: -20-60°C
标称能量: 1536WH	加热功能: 选配

两轮系列-7250S



标称电压:76.8V	持续放电电流:≤52A
充电电压:72V±5V	充电参数:87.6V15A(max)
材料体系:磷酸铁锂	防护等级:IP65
产品尺寸(mm):240x170x330	适用电机:≤1000W
产品重量:24±1KG	通讯方式: 蓝牙、RS485
电芯充电温度: 0-60°C	使用温度: -20-60°C
标称能量: 3072WH	加热功能: 选配

两轮系列-7226A



标称电压:76.8V	持续放电电流:≤30A
充电电压:72V±5V	充电参数:87.6V10A(max)
材料体系:磷酸铁锂	防护等级:IP65
产品尺寸(mm):190x165x268	适用电机:≤800W
产品重量:14±1KG	通讯方式: 蓝牙、RS485
电芯充电温度: 0-60°C	使用温度: -20-60°C
标称能量: 1766WH	加热功能: 选配

两轮系列-7250



标称电压:76.8V	持续放电电流:≤52A
充电电压:72V±5V	充电参数:87.6V15A(max)
材料体系:磷酸铁锂	防护等级:IP65
产品尺寸(mm):245x180x325	适用电机:≤1000W
产品重量:24±1KG	通讯方式: 蓝牙、RS485
电芯充电温度: 0-60°C	使用温度: -20-60°C
标称能量: 3072WH	加热功能: 选配

三轮/小四轮系列-6060



标称电压:64V	持续放电电流:≤60A
充电电压:60V±5V	充电参数:73V15A(max)
材料体系:磷酸铁锂	防护等级:IP65
产品尺寸(mm):412x300x200	适用电机:≤1200W
产品重量:28±1KG	通讯方式: 蓝牙、RS485
电芯充电温度: 0-60°C	使用温度: -20-60°C
标称能量: 3200WH	加热功能: 选配

三轮/小四轮系列(大容量)-60120



标称电压:64V	持续放电电流:≤120A
充电电压:60V±5V	充电参数:73V15A(max)
材料体系:磷酸铁锂	防护等级:IP65
产品尺寸(mm):582x300x230	适用电机:≤3000W
产品重量:51±1KG	通讯方式: 蓝牙、RS485
电芯充电温度: 0-60°C	使用温度: -20-60°C
标称能量: 6400WH	加热功能: 选配

三轮/小四轮系列-6070



标称电压:64V	持续放电电流:≤72A
充电电压:60V±5V	充电参数:73V15A(max)
材料体系:磷酸铁锂	防护等级:IP65
产品尺寸(mm):380X300X230	适用电机:≤1500W
产品重量:31.5±1KG	通讯方式: 蓝牙、RS485
电芯充电温度: 0-60°C	使用温度: -20-60°C
标称能量: 3840WH	加热功能: 选配

三轮/小四轮系列(大容量)-60100



标称电压:64V	持续放电电流:≤100A
充电电压:60V±5V	充电参数:73V15A(max)
材料体系:磷酸铁锂	防护等级:IP65
产品尺寸(mm):502X300X230	适用电机:≤2000W
产品重量:42±1KG	通讯方式: 蓝牙、RS485
电芯充电温度: 0-60°C	使用温度: -20-60°C
标称能量: 5120WH	加热功能: 选配

三轮/小四轮系列-7260



标称电压:76.8V	持续放电电流:≤65A
充电电压:72V±5V	充电参数:87.6V15A(max)
材料体系:磷酸铁锂	防护等级:IP65
产品尺寸(mm):451x300x200	适用电机:≤1200W
产品重量:33±1KG	通讯方式: 蓝牙、RS485
电芯充电温度: 0-60°C	使用温度: -20-60°C
标称能量: 3840WH	加热功能: 选配

三轮/小四轮系列(大容量)-72120



标称电压:76.8V	持续放电电流:≤135A
充电电压:72V±5V	充电参数:87.6V15A(max)
材料体系:磷酸铁锂	防护等级:IP65
产品尺寸(mm):610x317.5x220	适用电机:≤3000W
产品重量:61±1KG	通讯方式: 蓝牙、RS485
电芯充电温度: 0-60°C	使用温度: -20-60°C
标称能量: 7680WH	加热功能: 选配

三轮/小四轮系列-7270



标称电压:76.8V	持续放电电流:≤78A
充电电压:72V±5V	充电参数:87.6V15A(max)
材料体系:磷酸铁锂	防护等级:IP65
产品尺寸(mm):438X300X230	适用电机:≤1500W
产品重量:37±1KG	通讯方式: 蓝牙、RS485
电芯充电温度: 0-60°C	使用温度: -20-60°C
标称能量: 4608WH	加热功能: 选配

三轮/小四轮系列(大容量)-72100



标称电压:76.8V	持续放电电流:≤100A
充电电压:72V±5V	充电参数:87.6V15A(max)
材料体系:磷酸铁锂	防护等级:IP65
产品尺寸(mm):582X300X230	适用电机:≤2000W
产品重量:50±1KG	通讯方式: 蓝牙、RS485
电芯充电温度: 0-60°C	使用温度: -20-60°C
标称能量: 6144WH	加热功能: 选配

SERVICE 售后服务

质保期产品售后标准详见下表：

质保提交成功,即生成质保启用日期

电池系列	分段质保	能量判断标准	更换标准
60V电池组	1-24个月	$C \leq 80\%$	更换新电池
	24-36个月	$C \leq 70\%$	更换新电池
备注	1、‘C’ 为能量,单位为WH。 2、能量测试在常温(23-28℃)下,使用配套的专用锂电池充电器进行充电,满电后以0.5C放电容量乘以标称电压为准。 3、更换新电池期间出现硬件故障(铭牌、把手等易损件除外),使用全新的备件更换。 4、上述质保期规定仅针对居民家庭自用车辆锂电池,商用或特殊用途车辆(如快递车、外卖车等)锂电池质保期双方另行协商。		

产品初判标准

店铺负责授权区域内售后问题的初步处理,重大质量问题由企业售后提供服务支持。
质保期检查:以产品外壳打码或喷码为准,检查生产日期、质保日期是否有违法修改。
外观检查:产品壳体是否有拆开现象,外观是否有破裂、变形,标签、提手是否完好等。

非质保电池处理标准详见下表：

非质保电池处理标准往返运费、检测费、维护费等,由乙方或其经销商自行承担。

序号	故障类型	电池处理标准	备注
1	过放、过充	报废或折价处理	可有偿更换,按公司收费标准
2	私自维修、拆装、改动	终止质保或报废	可有偿更换,按公司收费标准
3	外壳磨损、破损	有偿维修	内部电池无损伤,外壳可有偿更换,按公司标准
4	人为电池进水	不予以质保	原路退回,购买新电池
5	超出质保期	折价处理	有偿更换,按公司收费标准
6	非“快点”品牌电池	终止	\
7	篡改生产日期	终止并没收	给予相应处罚
8	涂改质保凭证	原路退回	质保凭证与实物不符,无质保



电池型号-6060



电池型号-60100



电池型号-60120

APPLET 小程序介绍

第一步：添加“快点锂电管家小程序”

方法1：微信搜索“快点锂电管家”



方法2：微信扫描“小程序二维码”



第二步：进入“小程序”并“登录”

1、进入首页点击“登录”按钮



2、勾选“协议”并点击“手机号快捷登录”



APPLET 小程序介绍

第三步:按提示开启蓝牙授权



方法1:扫描设备“二维码”连接;



方法2:搜索“设备编码”连接;



方法3:蓝牙“搜索列表”, 点击设备连接;

第四步:快速查询电池质保信息

1、进入我的点击“质保查询”列表



2、“输入/扫描”设备二维码标识, 点击搜索



3、查看该设备“质保信息”

